

23°C

87%

المنس ریس تار

۱۴۰۹۰۰۹۸

مید شهرک صنعتی جهان آباد بلوار نسترن خیابان صنعت جنب شرکت کمال صنعت

نمونه شماره ۲ قوطی

۴۰۰۵۳-۲


۱۴۰۹/۸/۰۸

۱۴۰۹/۸/۱۳

۱۴۰۹/۸/۲۶

نمونه گیری توسط ستوری انجام گردد

۸ ۳ ۴

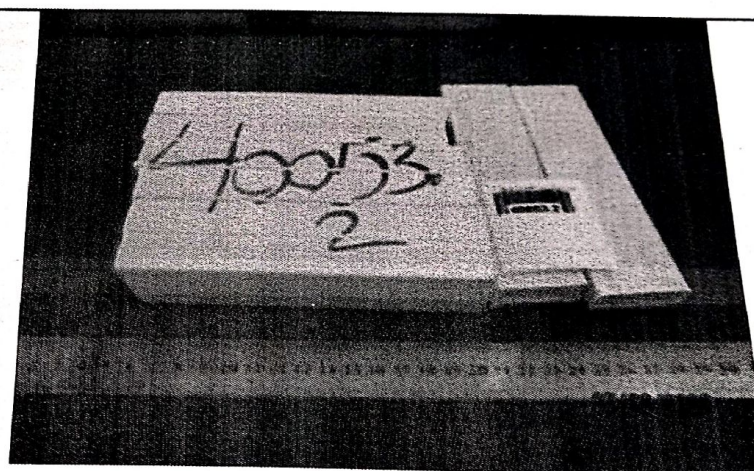

تصویر نمونه ارسال شده جهت انجام آزمون

۴۰۰۵۳-۲

المانس ریس تلر

۱۴۰۱/۱۷/۰۸

۱۴۰۱۰۰۹۸

۱۴۰۱/۱۷/۱۳

۱۴۰۱/۱۷/۲۱

مید شهرک صنعتی جهان آباد بلوار نسترن خیابان صنعت جنب شرکت کمال صنعت

نمونه شماره ۲ قوطی

23°C

۵۳٪

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته

۸ ۳

آزمون تعیین درصد فیلر

استاندارد آزمایش: ASTM D2584-11

نتیجه آزمایش

- نمونه حاوی حدود 70 درصد وزنی فیلر از نوع لیاف شیشه می باشد.

توضیحات

- جهت تعیین دقیق تر مواد بکار رفته در فیلر، آزمون به روش XRD و XRF توصیه می گردد.



با استاندارد نمونه های مورد آزمون حداقل
به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد

۴-۵۳-۴۰۰

۸-۷/۱/۱۴۰۱

۱۳-۷/۱/۱۴۰۱

۱۶-۷/۱/۱۴۰۱

الماس ویس تلر

۹۸-۱۰۰۱۰۱۴۰

مید شهرک صنعتی جهان آباد بلوار نشتون خیابان صنعت جنوب شرکت کمال صنعت

نمونه شماره ۲ قوطی

23°C

۳٪

آزمایش انجام شده در محدوده داده

استاندارد ISO/IEC17025

نمونه گیری توسط مشتری انجام

۵ ۸

آزمون تعیین دانسیته

استاندارد مرجع آزمون: ASTM D792-20 (method B)

نتیجه آزمایش

- میزان دانسیته و وزن مخصوص (specific gravity) نمونه در دمای 23°C به شرح جدول زیر می باشد:

دانسیته (D _{23°C})		وزن مخصوص (sp gr 23/23°C)	ردیف
(g/cm ³)	(kg/m ³)		
1.956	1956	1.963	1
1.952	1952	1.959	2
1.954	1954	1.961	میانگین
0.003	2.83	0.003	انحراف استاندارد

بیانات

- دمای متانول مورد استفاده برابر با 23°C می باشد.
- نمونه به روش برش از قطعه ارسالی آماده سازی شده و پیش از انجام آزمون به مدت 40 ساعت در شرایط استاندارد محیط آزمایشگاه (دمای 23±2°C و رطوبت 50±5%) نگهداری (Condition) شد.
- مطابق استاندارد آزمون باید بر روی 2 نمونه انجام گردد.
- تاریخ انجام آزمون: 1401/12/18

۴۰۰۵۳-۲

۱۴۰۱/۱۷/۰۸

۱۴۰۱/۱۷/۱۳

۱۴۰۱/۱۷/۲۱

المس ویس تر

۱۴۰۱۰۰۹۸

مید شهرک صنعتی جهان آباد بلوار نسترین خیابان صنعت جنت شرکت کمال صنعت

نمونه شماره ۲ قوطی

23°C

5-7

7 از 8

آزمون تعیین سرعت سوختن :

استاندارد مرجع آزمون: ASTM D 635 (2022)

شرح آزمون:

تعداد 10 عدد نمونه به ابعاد $125 \text{ mm} \times 13 \text{ mm} \times 3.09 \text{ mm}$ از نمونه ارسال شده آماده شد. قبل از انجام تست اشتعال، نمونه ها به مدت 48 ساعت تحت شرایط دمایی $23 \pm 2^\circ\text{C}$ و رطوبت $50 \pm 10\%$ قرار گرفتند. آزمون مطابق با دستورالعمل استاندارد انجام شد.

نتیجه آزمون:

بعد از اعمال شعله مشعل نمونه ها برای مدت زمان کمی سوخته و قبل از رسیدن به خط مرجع اول خاموش شدند.

با تاییدیه نمونه های مورد آزمون جداگانه
به شماره ملک نام نگهداری خواهند شد